


C D プレーヤー

D N - C 6 1 5

使 用 電 源	A C 1 0 0 V ± 1 0 % 5 0 / 6 0 H z
消 費 電 力	9 W
チャネル数	2 (ステレオ)
使用可能ディスク	C D - D A、C D - R、C D - R W、(1 2 c m、8 c m)
量子化ビット数	1 6 b i t
標本化周波数	4 4 . 1 k H z (ノーマルピッチ)
デジタルフィルター	8 倍オーバーサンプリング
再生周波数特性	2 0 H z ~ 2 0 k H z
S / N 比	1 0 7 d B
全高調波歪率	0 . 0 0 7 %
ダイナミックレンジ	9 8 d B
チャンネルセレーション	9 0 d B
LINE OUT出力レベル(アンパランス)	2 . 0 V r m s (1 0 k 負荷、0 d B再生時)
デジタル出力フォーマット	I E C - 9 5 8 T Y P E 2
ヘッドホン出力	ステレオ、1 0 m W
外 形 寸 法	幅 4 8 2 m m × 高さ 8 8 m m × 奥行き 2 8 0 m m
質 量	4 . 7 k g
付 属 品	オーディオコード (2 P) 1、 取扱説明書 1、 保証書 1
用 途 ・ 特 徴	1 9 インチラックマウント C D プレーヤーのスタンダードモデル。 ・ 瞬時な音出しを可能にするインスタントスタート機能 ・ トラックの音声開始位置を自動的にサーチするオートキュー機能 ・ フレーム単位のサーチ、頭出しを可能にするフレームサーチ機能 ・ ダイレクト選曲ボタン ・ シングルモードとコンティニューモードの 2 つのプレイモード ・ ± 1 2 % のピッチコントロールが可能 ・ 最大 9 9 曲までのプログラム再生が可能 ・ およそ 1 0 秒のショックブルーフェメモリ搭載 ・ さまざまなカスタマイズが可能なプリセット機能 ・ リピート・ランダム再生機能 ・ C D テキスト対応 ・ M P 3 対応 ・ デジタル出力 (コアキシャル)

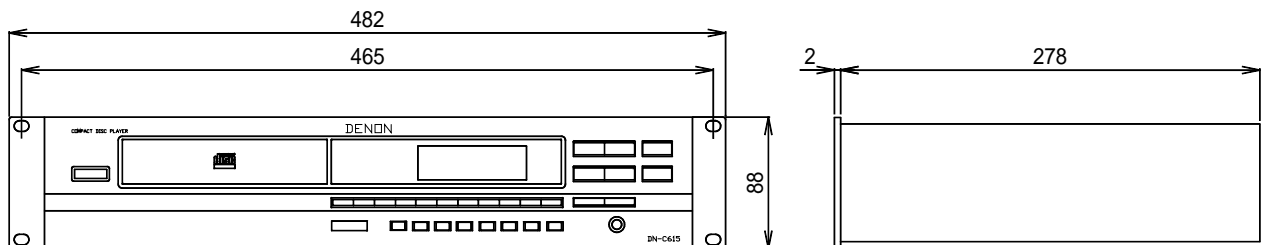

この商品は株式会社ディーアンドエムホールディングスの製品です。

単位 mm

営 業

JF09